

TOOTEINFO:



Soojusenergia:	71,6 kWh,	PL: 73,7 kWh
Energiaefektiivsus:	85 %,	PL: 88 %
CO%:	0,09 %,	PL: 0,09 %
Soojussalvestusvõime:		
	100 % 7,6 h,	PL: 8,9 h
	50% 25,2 h,	PL: 29,5 h
	25% 42,3 h,	PL: 49,6 h

TOOTENUMBRID:

Toote	Tootekood	Kaal (kg)	Kõrgus (mm)
BLANKA	3T	1790	1824
BLANKA-1	3T-1	1835	1824
BLANKA-2	3T-2	1790	1824
BLANKA PL	3TP	2260	1824

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:

* Müürisegu 1 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises).

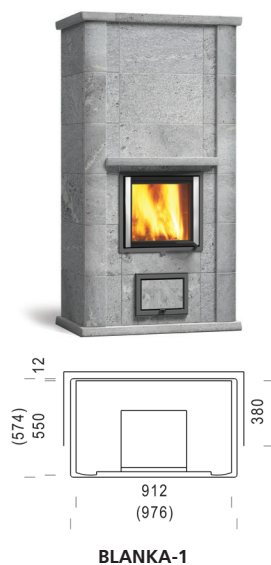

PL = Pealtühendus

TOOTEINFO

	KÜPSETUSAHI / PRAEAI		KÜTTEPUUD			LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED (1)				MAKSIMAALNE TEMPERATUUR LÕÖRIS, TURVALISUSE TESTIL
	Laius [mm]	Sügavus [mm]	Pikkus [cm]	Maksimaalne küttepuude kogus, [kg]	Pikkus leivaahjus [cm]	Suitsu-gaaside temperatuur [°C]	Min tõmme lõõris [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõri-ühendus Ø (min.)	Temperatuur °C
Blanka	-	-	33	20	-	221	-12	17	160	310
Blanka PL	-	-	33	20	-	186	-12	17	180	310

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

	SOOVITATAV LÕÕR [mm]				LÕÕRIÜHENDUSE MÕÖDUD [mm]			SISSETULEV ÕHK			
	u 150x150	u 150x200	u 150x300	ümmargune Ø	[A]	[B]	[C]	Õhukanali asukoht L [mm]	Õhujuhtimis-süsteem	HRT	Põlemisõhk umbes m³/h
Blanka	-	x	x	160-210	150-180	250	350	370	-	920006	35 - 50
Blanka PL	-	-	-	180	-	-	-	514	-	920006	35 - 50

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

	Standardi EN 15250 järgi			
	Tagant	Külgedelt	Pealt	Eest
Blanka	50	200	200	1000
Blanka PL	50	200	200	1000

1) Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384. Soovitav on kontakteeruda eelnevalt korstnapühkijaga.

MÄRKUSED!

Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5 m, diameetriga 180 mm. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkulatsioon vastama kehtivatele juhiste ja määrustele. Alati on soovitav kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju.

