

TOOTEINFO:

Soojusenergia:	56,6 kWh	PL fc: 54,1 kWh
Energiaefektiivsus:	82 %	PL fc: 78 %
CO%:	0,09 %	PL fc: 0,09 %
Soojussalvestusvõime:		
100 %	5,9 h	PL fc: 6,2 h
50 %	20,8 h	PL fc: 20,6 h
25 %	35,5 h	PL fc: 33,3 h

TOOTENUMBRID:

Toote	Tootekood	Kaal (kg)	Kõrgus (mm)
JOYA TUNNEL CERAMIC	2TTC	1520	1543
JOYA TUNNEL PL FULL CIRCUL. CERAMIC	2TTPKC	1470	1543

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:

* Müürisegu 1 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises)




JOYA TUNNEL CERAMIC
Blanco



JOYA TUNNEL CERAMIC
Negro



JOYA TUNNEL CERAMIC
Nieve



JOYA TUNNEL PL FULL
CIRCULATION CERAMIC

PL = Pealtühendus

TOOTEINFO

	KÜPSETUSAHI / PRAEAI		KÜTTEPUUD			LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED (1)				MAKSIMAALNE TEMPERATUUR LÕÖRIS, TURVALISUSE TESTIL
	Laius [mm]	Sügavus [mm]	Pikkus [cm]	Maksimaalne küttepuude kogus, [kg]	Pikkus leivaahjus [cm]	Suitsugaaside temperatuur [°C]	Min tõmme lõõris [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõriühendus Ø (min.)	Temperatuur °C
Joya Tunnel Ceramic	-	-	33	16	-	261	-12,3	19	160	321
Joya Tunnel PL full circulation Ceramic	-	-	33	16	-	310	-12	21	180	397

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

	SOOVITATAV LÕÕR [mm]				LÕÕRIÜHENDUSE MÕÖDUD [mm]			SISSETULEV ÕHK			
	u 150x150	u 150x200	u 150x300	üm-margune Ø	[A]	[B]	[C]	Õhukanali asukoht L [mm]	Õhujuhtimis-süsteem	HRT	Põlemisõhk umbes m³/h
Joya Tunnel Ceramic	-	x	x	160-210	150-180	250	350	370	-	920006	35 - 50
Joya Tunnel PL full circulation Ceramic	-	-	-	180	-	-	-	370	-	920006	35 - 50

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

	Standardi EN 15250 järgi			
	Tagant	Külgedelt	Üles	Ees
Joya Tunnel Ceramic	1000	150	200	1000
Joya Tunnel PL full circulation Ceramic	1000	150	200	1000


1) Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384. Soovitav on kontakteeruda eelnevalt korstnapühkijaga.

MÄRKUSED!

Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5m. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkatsioon vastama kehtivatele juhiste ja määrustele.

Alati on soovitat kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju

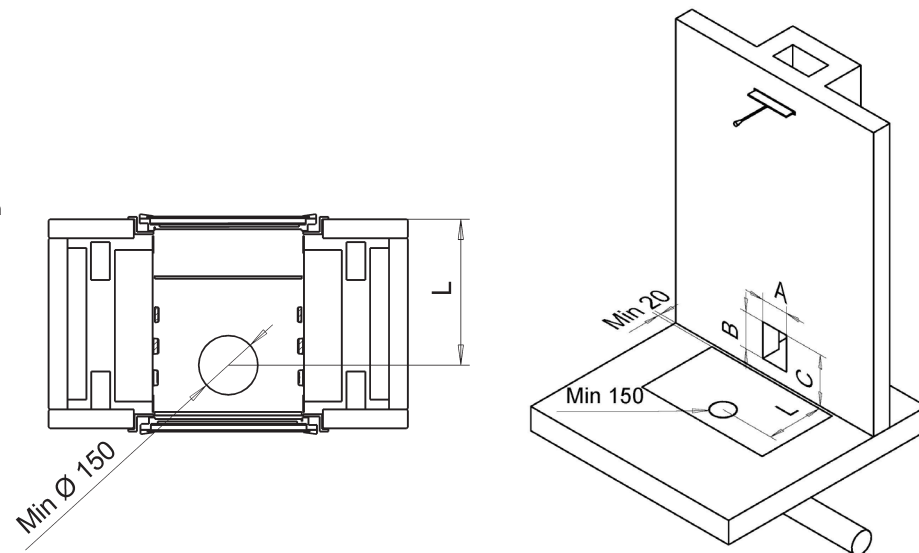

NunnaUuni Oy jätab endale õiguse teha muudatusi